



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ "СЕЛЕНА С" пылевлагозащищённые

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Подземные переходы, бассейны, автомойки, туалетные и ваннные комнаты, тоннели, помещения с повышенным содержанием пыли и влаги.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

- ◆ Пылевлагозащищённый корпус IP64




ЦВЕТ

- ◆ Светло-серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Номинальное напряжение: 220 В
- ◆ Производство: ТрансВит (Россия)
- ◆ Гарантия: 2,5 года

ЧЕРТЕЖ размеры в мм

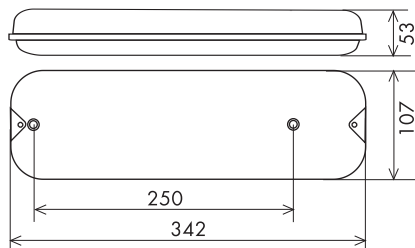

Наименование	Потребляемая мощность	Световой поток светильника	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Светодиоды
Селена С12	14Вт	1173Лм	5000К	не менее 80	LG
Селена С16	6Вт	512Лм	4000К	не менее 80	LG
Селена С20	8Вт	696Лм	4000К	не менее 80	LG
Селена С32	11Вт	1088Лм	4000К	не менее 80	LG