

Светодиодные настенные светильники серии "СНС-16/40" предназначены для создания светового комфорта прикроватных зон в палатах медицинских и социальных учреждений.

Преимущество моделей - энергосберегающий светодиодный источник света, отсутствие пульсаций светового потока и увеличенный в 50 раз срок службы.

Модели имеют правое и левое исполнение.

Две отдельно включаемые зоны освещения обеспечивают максимальное удобство пациентов и сотрудников*:

- верхняя (общее освещение) 30 Вт., световой поток 3500 Лм
- нижняя (местное освещение) 16 Вт., световой поток 1700 Лм

ПБ010-46-003 СНС-16/40-П (LED, прикроватный с розеткой, выключателями, правосторонний).

ПБ010-46-004 СНС-16/40-Л (LED, прикроватный с розеткой, выключателями, левосторонний).

На светильниках установлены клавишные выключатели верхней и нижней секций, розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом, рассчитанная на максимальный ток нагрузки 16А. В комплекте крепеж.

ПБ010-46-001 СНС-16/40-ДП (LED, прикроватный с розеткой, выключателем, кнопкой вызова правосторонний).

ПБ010-46-002 СНС-16/40-ДЛ (LED, прикроватный с розеткой, выключателем, кнопкой вызова левосторонний).

На светильниках установлены клавишные выключатели нижней секции, розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом, рассчитанная на максимальный ток нагрузки 16А, и кнопка вызова медицинского персонала, смонтированная на выносном шнуре. Верхний источник света включается с помощью выключателя общего освещения помещения. В комплекте крепеж.

Материал корпуса - алюминий, материал рассеивателей - поликарбонат

Установка: крепление на поверхность стены



Наличие розетки на корпусе светильника обеспечивает пациенту свободный доступ к источнику питания, например, для зарядного устройства телефона или ноутбука.

Коэффициент мощности (cosφ), не менее 0,9.

Коэффициент пульсации светового потока не более 1%.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Климатическое исполнение - УХЛ4.2

Габаритные размеры: 755x115x98 мм.

Вес: 2,3 кг.



46 (30+16) Вт	220 В	50 Гц	LED	4000 К	5200 (3500+1700) Лм	IP20
----------------------------	--------------	--------------	------------	---------------	----------------------------------	-------------


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Медицинские палаты, социальные учреждения			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый	
2,5 кг/ вес изделия в упаковке	776x130,5x117 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	10,35 кг/ вес брутто	792x285x258 мм/ групповая упаковка	

Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев. Срок службы светильника не менее 12 лет.


***ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ**



СВЕТИЛЬНИК СНС-16/40-ДЛ (ЛЕВОСТОРОННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ)

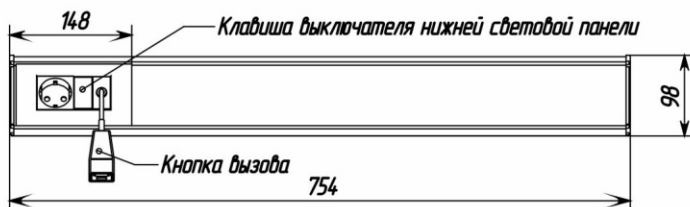

СВЕТИЛЬНИК СНС-16/40-Л (ЛЕВОСТОРОННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ)

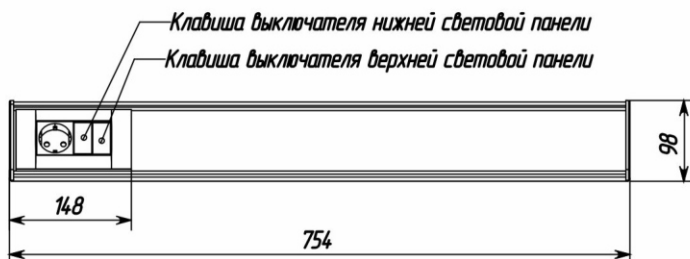

**МОДЕЛИ ПРАВОСТОРОННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
СИММЕТРИЧНЫ МОДЕЛЯМ ЛЕВОСТОРОННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ.**

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА 12 ЛЕТ